


Systemskisse - VVS. VRC 700: "Systemskjema "8". "Varmekilde 1-2-3-4"

Vaillant
© 2015 Vaillant Group Norge AS
Tlf. 64959900

**Systemskisse;
flexoCOMPACT**

VWF 58/4
5-8 kW

System nr: 1211101
Tegn: 17.04.15 - RB

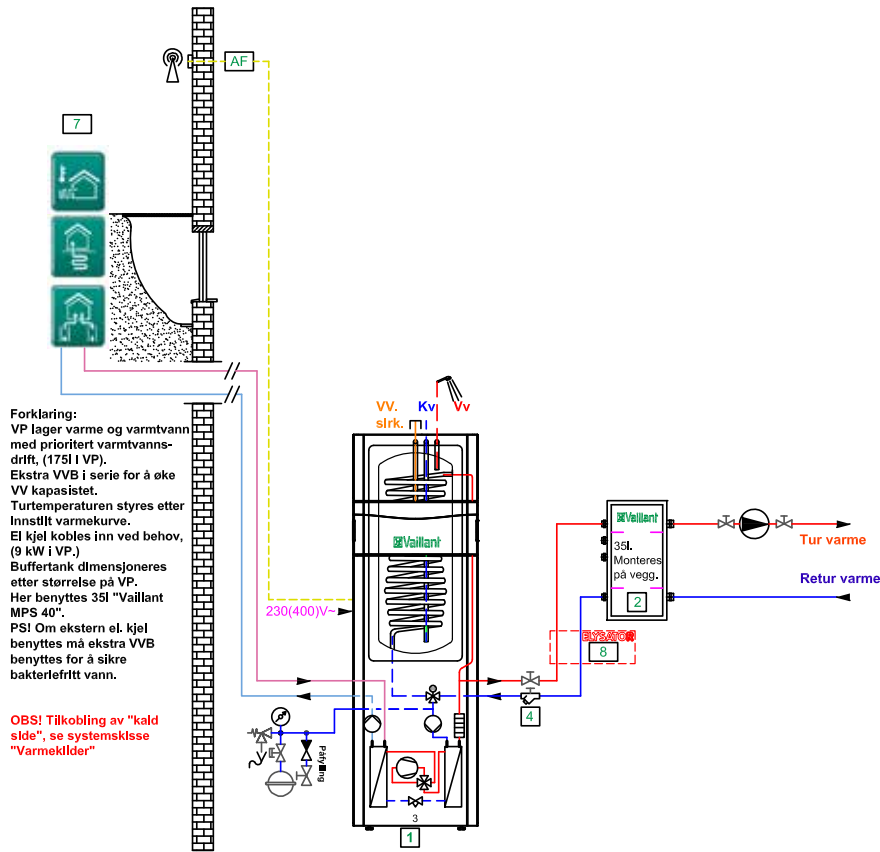

Forklaring:
VP lager varme og varmtvann med prioritert varmtvannsdrift, (175l i VP). Ekstra VVB i serie for å øke VV kapasitetet.
Turtemperaturen styres etter innstilt varmekurve.
El kjel kobles inn ved behov, (9 kW i VP.)
Buffertank dimensjoneres etter størrelse på VP. Her benyttes 35l "Vaillant MPS 40".
PSI Om ekstern el. kjel benyttes må ekstra VVB benyttes for å sikre bakteriefritt vann.

OBS! Tilkobling av "kald side", se systemskisse "Varmekilder"

Systemskisse - Elektro. VRC 700: "Systemskjema "8".

Vaillant
© 2015 Vaillant Group Norge AS
Tlf. 64959900

**Systemskisse;
flexoCOMPACT**

VWF xx8/4
5-8 kW

System nr: 1211101
Tegn: 20.08.15 - RB

